


கட்டிட உரிமையாளர்கள், கட்டிட கட்டுமான துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்கள்



விலை மதிப்பற்ற செல்வங்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பான பணி நம்மிடையே உள்ளது, **கரையான்** என்ற ஒரு சிறு துரும்பு நம் வாடிக்கையாளர்களின் விலை மதிப்பற்ற செல்வங்களை அழிக்க கூடிய வாய்ப்புள்ளது, அதனை தடுத்திட நமக்கு நம்பகமான ஒரு நண்பன் தேவை,

அவ்வகை நண்பனாக **"Biflex TC"** இருக்கின்றது என்பது எங்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது,

"Biflex TC" மற்ற கரையான் கொல்லிகளில் இருந்து மாறுபட்டு சிறந்ததாக விளங்குகிறது

"Biflex TC"
FMC

விஞ்ஞானிகளின் கூட்டு முயற்சியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆற்றல் மிகுந்த கரையான் கொல்லி ஆகும்.

அதிக ஆற்றல்

"Biflex TC" குறைந்த அளவில் நீண்ட கால பாதுகாப்பினை தருகிறது. **Biflex TC 1** லிட்டர் மருந்தினை **49** லிட்டர் நீரில் கலந்து 0.05% திரவத்தை தயார் செய்யவும்

கிரட்டிப்பு பாதுகாப்பு

"Biflex TC" முதலில் கரையான் தடுப்பை ஏற்படுத்தி கரையான்களை அழிக்கிறது.

ஸ்திரதன்மை

"Biflex TC" மண்ணில் ஒரு உறுதியான பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்கிறது. இதனால் தண்ணீரோ, மழையோ அதன் ஆற்றலை குறைப்பதில்லை.



தீயற்கையின் நண்பன்

"Biflex TC" சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்த ஒரு மாசுவையும் உண்டு பண்ணுவது இல்லை



அங்கீகாரம்

இந்தியாவின் பிரசித்தி பெற்ற சென்ட்ரல் பில்டிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் (ரூர்கி, இந்தியா) இதனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கரையான் கொல்லியாக அறிவித்துள்ளது.



குறைந்த செலவு

"Biflex TC" உபயோகிக்கும் போது கட்டிடங்களுக்கு ஆகும் மொத்த மதிப்பீட்டில் 0.1%க்கும் குறைவாகவே செலவாகிறது

புதிய கட்டிடங்களுக்கு

- அஸ்திவாரம் மற்றும் தூண்கள் எழுப்புவதற்காக தோண்டப்பட்ட குழிகளில் அடிப்பாகத்திலும், பக்கவாட்டிலும் 1 சதுர மீட்டருக்கு 5 லிட்டர் திரவம் எனும் அளவில் நன்கு ஊடுறுவாமாறு தெளிக்கவும்.
- அஸ்திவார சுவர், தூண்களை சுற்றி மண் அணைக்கும் போது அம்மண் மீது சதுர மீட்டருக்கு 7.5 லிட்டர் வீதம் நன்கு தெளிக்கவும்.
- தரை தளம் சமன்படுத்தும் போது, காண்கிரிட் போடும் முன் சதுர மீட்டருக்கு 5 லிட்டர் வீதம் தெளிக்கவும்.
- கட்டிடங்களின் வெளிப்புறத்திலுள்ள மண்ணை சமன் செய்து அதன் மீது சமீ 7.5 லி என்ற அளவில் மண் நன்கு உறிஞ்சுமாறு தெளிக்கவும்
- அனைத்து மரச் சாதனங்களையும், மர வேலைப்பாடு முடிந்தவுடன் மருந்தினை தண்ணீருக்கு புதில் மண்ணெண்ணெயுடன் 1:25 என்ற அளவில் கலந்து 1 மணி நேர இடைவெளியில் இரண்டு முறை பூசவும்.



பழைய கட்டிடங்களுக்கு

- கட்டிடத்தை சுற்றி வெளிப்புற சுவர் ஓரமாக அஸ்திவாரம் வெளிப்படுமாறு துளை செய்து நீர் கலந்த திரவத்தை மீட்டருக்கு 1.75 லிட்டர் வீதம் ஊற்றவும்.
- பிறகு மீண்டும் மண் சமன் செய்து அதன் மீது நன்கு நளையுமாறு தெளிக்கவும். சுவர்பாகம் முக்கியமாக நன்றாக நளைய வேண்டும்.
- கட்டிட உட்புற சுவர் சந்திப்புகளில் 30 செ.மீ. இடைவெளியில் 30 செ.மீ. ஆழம் துளை செய்து துளைக்கு 1 லிட்டர் வீதம் நீரில் கலந்த திரவத்தை பூமி உறிஞ்சும் அளவிற்கு ஊற்றவும்.
- சுவரில் பொருத்தப்பட்ட அனைத்து மரப் பொருட்களுக்கு : சுவருக்கும் மாத்திற்கும் இடையே துளையிட்டு திரவத்தை நன்கு உட்செலுத்த வேண்டும்.

Biflex TC சில நாடுகளில் கரையான், மரத்துளைப்பான், எறும்பு, சிலந்தி, கோசு, ஈக்கள் மற்றும்


சில பூச்சிகளுக்கு எதிராக செயல்படும் மிகச் சிறந்த இரசாயனமாக விளங்குகிறது.

Biflex TC சில உலகத்தரம் வாய்ந்த செயல்முறை தேர்வுகளில் நீண்டகால பாதுகாப்பை அளித்திருக்கிறது.

அமெரிக்கா (America)

Biflex TC கரையான் கொல்லி நீண்டகாலமாக இருந்து செயலாற்றும் திறன் வாய்ந்ததாக அமெரிக்க அரசால் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளது.


அமெரிக்கா : சான்றிதழ் பெற்ற பாதுகாப்பு காலம்

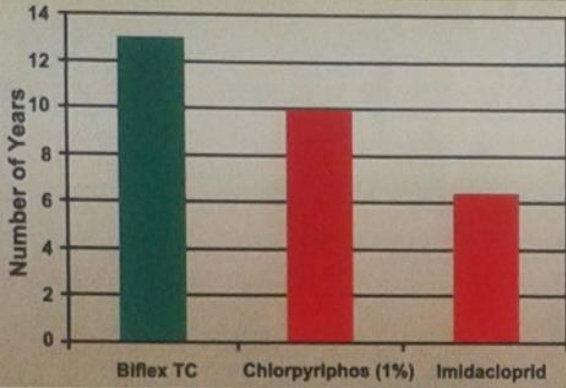

ஆஸ்திரேலியா (Australia)

Biflex TC இதர மருந்துகளுடன் ஒப்பிடும்போது நீண்ட கால பாதுகாப்பை தரவல்லது என்ற சான்றிதழை பெற்றுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா : சான்றிதழ் பெற்ற பாதுகாப்பு காலம்

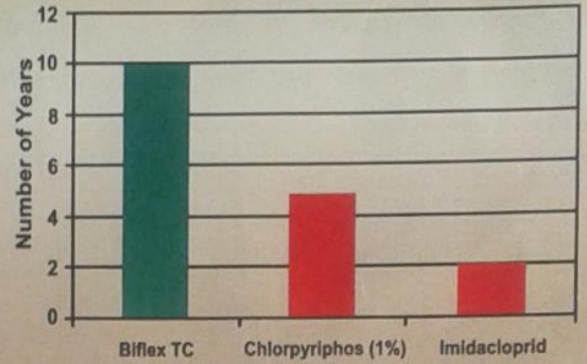

தன்மைகள்	க்ளோர்பைரிபாஸ் Chlorpyrifos	பைபிளக்ஸ் டிபி Biflex TC	பைபிளக்ஸ் டிபி சிறப்புகள்
மருந்து பயன்படுத்தும் அளவு	1 சதவிகிதம்	0.05 சதவிகிதம்	சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பாதிப்பில்லை
காரத்தன்மையுடன் கூடிய துர்நாற்றம்	இருக்கிறது	இல்லை	பயன்படுத்தவோக்கும் நுகர்வோர்க்கும் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் உள்ளது.
மண்ணின் அமிலத்தன்மைக்கு ஏற்றுக் கொள்ளுதல்	குறைவு	அதிகம்	மண்ணின் அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை பாதிப்பதில்லை
சூரிய ஒளியால் பாதிக்கும் தன்மை	அதிகம்	மிகக் குறைவு	மருந்திடப்பட்ட இடம் உடனே மூடப்பட வேண்டியதில்லை
உடல் நலன்	உலக அளவில் இதனை பயன்படுத்த தடை வலுக்கிறது	குகராத துறையினரால் வீட்டின் உள்ளேயும் வெளியிலும் பயன்படுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது	நுகர்வோரால் பெரிதும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது.

தன்மைகள்	இமிடாக்ளோபிரிட் Imidacloprid	பைபிளக்ஸ் டிபி Biflex TC	பைபிளக்ஸ் டிபி சிறப்புகள்
மருந்து பயன்படுத்தும் அளவு	0.075 சதவிகிதம்	0.05 சதவிகிதம்	சுற்றுப்புற சூழலுக்கு பாதிப்பில்லை
ஊடுருவி செயலாற்றும் தன்மை	இருக்கிறது	இல்லை	மருந்திடப்பட்ட இடங்களிலேயே இருக்கிறது
செயலாற்றும் முறை	கொல்லும்	சிறந்த முறையால் எதிர்கிறது கொல்கிறது	இரட்டை பாதுகாப்பு அளிக்கிறது
ஆர்கானிக் திரவங்களில் கரையும் தன்மை	குறைந்த அளவு கரையும் தன்மை உடையது	கரையக்கூடியது	கலப்பமாக தண்ணீரிலும் மற்ற திரவங்களிலும் கரையக்கூடியது
மழையால் ஏற்படும் பாதிப்பு	அதிகம்	மிகக்குறைந்த அளவு	மருந்து ஊறப்பட்ட இடங்களிலேயே மழை நீரால் அடித்து செல்லப்பட்டால் இருக்கிறது.



FMC

இந்திய கர்ன் பில்லிங் கவுன்சிலில் உறுப்பினராக உள்ளது

FMC

Yours Performance Advantage

FMC India Pvt. Ltd.,

"EMBASSY STAR" - 1 Floor, 8 Palace Road, High Grounds, Bangalore 560 052.
Tel: 080 40099300/88, Mobile: 98410 50525.
E-mail: specialtyproductsindia@fmc.com
The FMC logo and Biflex are registered trademarks of FMC Corporation, Philadelphia, USA

SRI VELAVAN TRADERS PVT. LTD.,
40, KANSAPURAM MAIN ROAD
GORIPALAYAM, MADURAI-625 002
PHONE No: 4361030, 2520188
CELL: 98421 52018